



**P TİPİ 9 PİSTONLU POMPALAR**  
P TYPE 9 PISTON PUMPS

**POMPA KODU:** 1109XXXAIBP  
**PUMP CODE:**

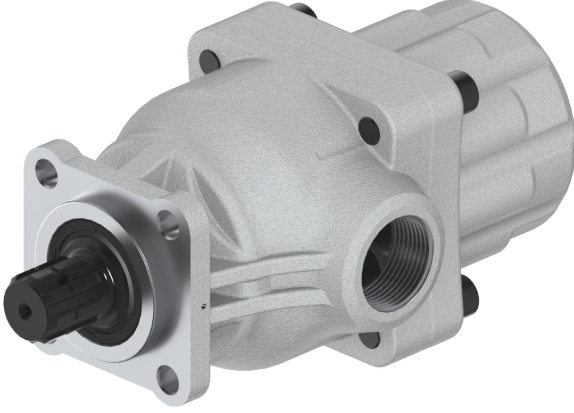

- **Hidrolik yağ tipi;** Yaz aylarında ISO 46, Kış aylarında ISO 32 tipi yağ önerilir.  
• Hydraulic oil type; ISO 46 is recommended in summer and ISO 32 type in winter.
- **Hidrolik yağ viskozitesi;** Optimum viskozite 20-100 cSt'dir.  
**İdeal çalışma viskozitesi 20-40 cSt (mm<sup>2</sup>/s) aralığıdır.**  
• Hydraulic oil viscosity; The optimum viscosity is 20-100 cSt.  
The ideal working viscosity is 20-40 cSt (mm<sup>2</sup> / s).
- **Hidrolik yağ çalışma sıcaklığı;** Sürekli çalışma sıcaklık aralığı 30 °C ile 55 °C'dir.  
**Maksimum çalışma sıcaklığı 80 °C Minimum çalışma sıcaklığı 20 °C.**  
• Hydraulic oil operating temperature; The continuous operating temperature range is 30 °C to 55 °C.  
Maximum operating temperature 80 °C Minimum operating temperature 20 °C
- **Hidrolik yağ kirliliği;** NAS 1638 sınıf 9 tipinde hidrolik yağ kullanılmalıdır.  
• Hydraulic oil pollution; NAS 1638 class 9 type hydraulic oil must be used.

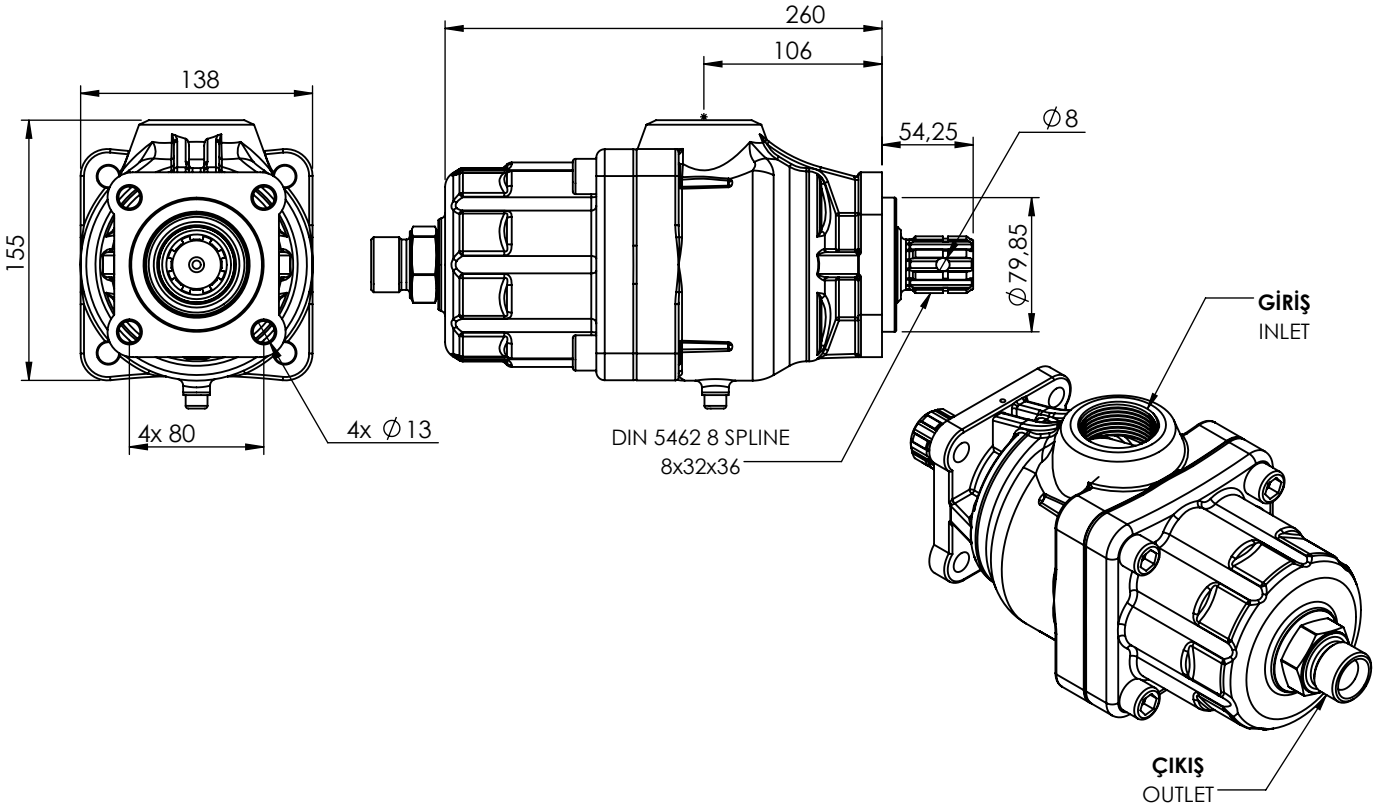

| ÜRÜN KODU<br>PRODUCT CODE | DEBİ<br>DISPLACEMENT<br>(cm <sup>3</sup> ) | MAKS. SÜREKLİ BASINÇ<br>MAX. CONT. PRESSURE<br>(Bar-Psi) | MAKS. KESİKLİ BASINÇ<br>MAX. INT. PRESSURE<br>(Bar-Psi) | MAKS. SÜREKLİ HIZ<br>MAX. CONT. SPEED<br>(rpm) | MAKS. KESİKLİ HIZ<br>MAX. INT. SPEED<br>(rpm) | AĞIRLIK<br>WEIGHT<br>(kg) | GİRİŞ<br>INLET<br>(inch) | ÇIKIŞ<br>OUTLET<br>(mm) |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1109070AIBP               | 70,28                                      | 320-4640                                                 | 360-5220                                                | 1500                                           | 1800                                          | 21,5                      | G1 1/2"                  | G1"                     |
| 1109085AIBP               | 85,43                                      | 300-4350                                                 | 360-5220                                                | 1500                                           | 1800                                          | 21,5                      | G1 1/2"                  | G1"                     |
| 1109105AIBP               | 105,15                                     | 280-4060                                                 | 360-5220                                                | 1500                                           | 1800                                          | 21,5                      | G1 1/2"                  | G1"                     |

\*Bu katalogta bulunan resim ve çizimlerin tüm hakları ZİYA USTA LTD. ŞTİ.'ye aittir. Önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.  
\* Rights of the photographs and drawings that existing in catalogue belongs to ZİYA USTA Co. Ltd. Can be changed without noticing.